


FA C2001 / C2002 / C2004 GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ

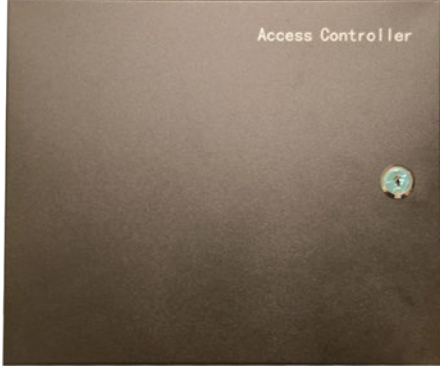

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Çevrimiçi/Çevrimdışı çalışabilen
- ▶ Gerçek zamanlı denetimi
- ▶ Fotoğraf görüntüleme
- ▶ Depolama
- ▶ Esnek kullanıcı yetkilendirme
- ▶ Uzaktan kapı açma
- ▶ Çoklu kullanıcı denetimi
- ▶ Hızlı ayar
- ▶ Rahat kontrol ve sorgu
- ▶ Değiştirilebilir ve yazdırılabilir rapor format
- ▶ Kart + şifre kilit

TEKNİK ÖZELLİKLER

Haberleşme	RS232/RS485, 9600bps
Okuyucu Format	Wiegand 26-Bit
Okuyucu Mesafesi	80m (Max.)
Kapı Zamanlama	1-600 sn.
Kart Hafızası	20.000 (Max.)
Olay Hafızası	100.000
RS-485 Mesafesi	1.200m
RS-232 Mesafesi	12m
Çalışma Ortamı	-40C° - +70C°
Güç	12v DC / 100mA
Nem	10-90% RH

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FA C2001 - Kartlı Geçiş Kontrol Ünitesi, 1 Kapı - 2 Okuyucu
- ▶ FA C2002 - Kartlı Geçiş Kontrol Ünitesi, 2 Kapı - 4 Okuyucu
- ▶ FA C2004 - Kartlı Geçiş Kontrol Ünitesi, 4 Kapı - 4 Okuyucu
- ▶ FA CMK01 - 1 Giriş / 4 Çıkış Kartı